

Breaking the rules



V1.2


naggura'n



naggura.com



## Abmessungen und Funktionen

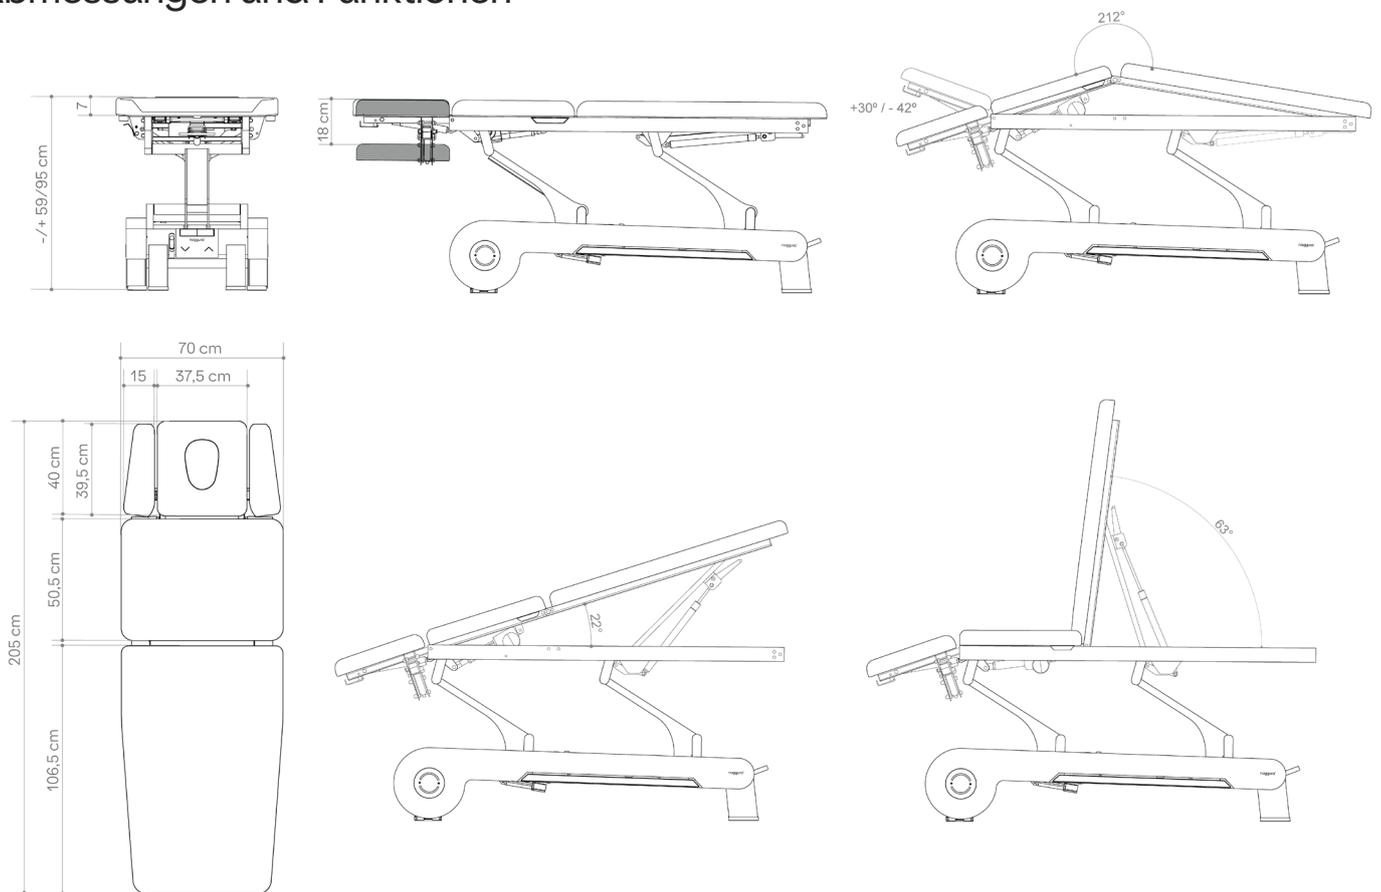

## Technische Angaben

### MOTOREN

- 1 motor Höhenverstellung (6000 N),
- 1 Motor elektrische Dachstellung (6000 N)

### HÖHENVERSTELLUNG

-/+ 59/95 cm

### GEWICHT

152,5 kg

### BELASTBARKEIT

250 kg

### ISOLIERUNGSKLASSE

- AC100 – 120V, 50/60 Hz
- AC220 – 240V, 50/60 Hz

### DOPPELT ISOLIERT

Doppelt isoliert II

### GERÄTEKLASSIFIKATION

Klasse I Equipment

### ANGESCHLOSSENE TEILE

Typ B

### FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

IPX0

### KONFORMITÄT

- IEC 60601-1:2005 , IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
- EN 60601-1-2:2015 , IEC 60601-1-6:2010
- IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013 , ISO 10993-10:2010
- ISO 10993-5:2009

### RAHMENFARBE

RAL 7047 + RAL 7011

### NETZKABEL

3m, Weiß

## Polster

7cm

Polster: Sperrholz 1,5cm + 4cm Polsterung 120kg/m<sup>3</sup> + 1,5 cm 40kg/m<sup>3</sup>

Polsterung mit Sattelstich-Finish

Polsterbezug: Spradling Permablok 3 ©, Schutz vor Kiemen, Abrieb und Verschmutzung.  
Hochwertige Abriebfestigkeit: 300K Zyklen

Feuerwiderstandsklasse: NF P 92-503/M2

● Farbe: Graphite

## Funktionen

© TwinLift Armstützen: per Gasfeder stufenlos und gleichzeitig verstellbar. Stört den Therapeuten nicht bei der Behandlung am Kopfteil

Kopfteil mit zwei Gasfedern für maximale Stabilität

B'Soft-Kopfteil: Hightech-Kopfteil und Nasenschlitz-Einsatz aus Schaum in einer Dichte. Nahtlos und weich.

Integrierte Rundumschaltung, von allen Seiten bedienbar

Polsterheizung: Polster mit integrierten XL Heizelementen

4 Räder 360°, unsichtbar im Untergestell integriert, zwei Hebel

Elektrisch bedienbares Mittelteil, mit Schalter an beiden Seiten

Fußteil mit einer Gasdruckfeder

LED-Beleuchtung im Untergestell (inkl. ein/aus Schalter)

## Sicherheit

Sperrbox mit Schlüsselschalter, schaltet alle Motoren ab

Double-tip Bedienung mit automatischer Stand-by Funktion (5 Sekunden) für alle Motoren

## Garantie

3 Jahre auch auf Polsterbezug

## Zubehör

3 Hocker Modelle in 5 Farben



Papierrollenhalter



Frotteebezüge in 2 Farben

